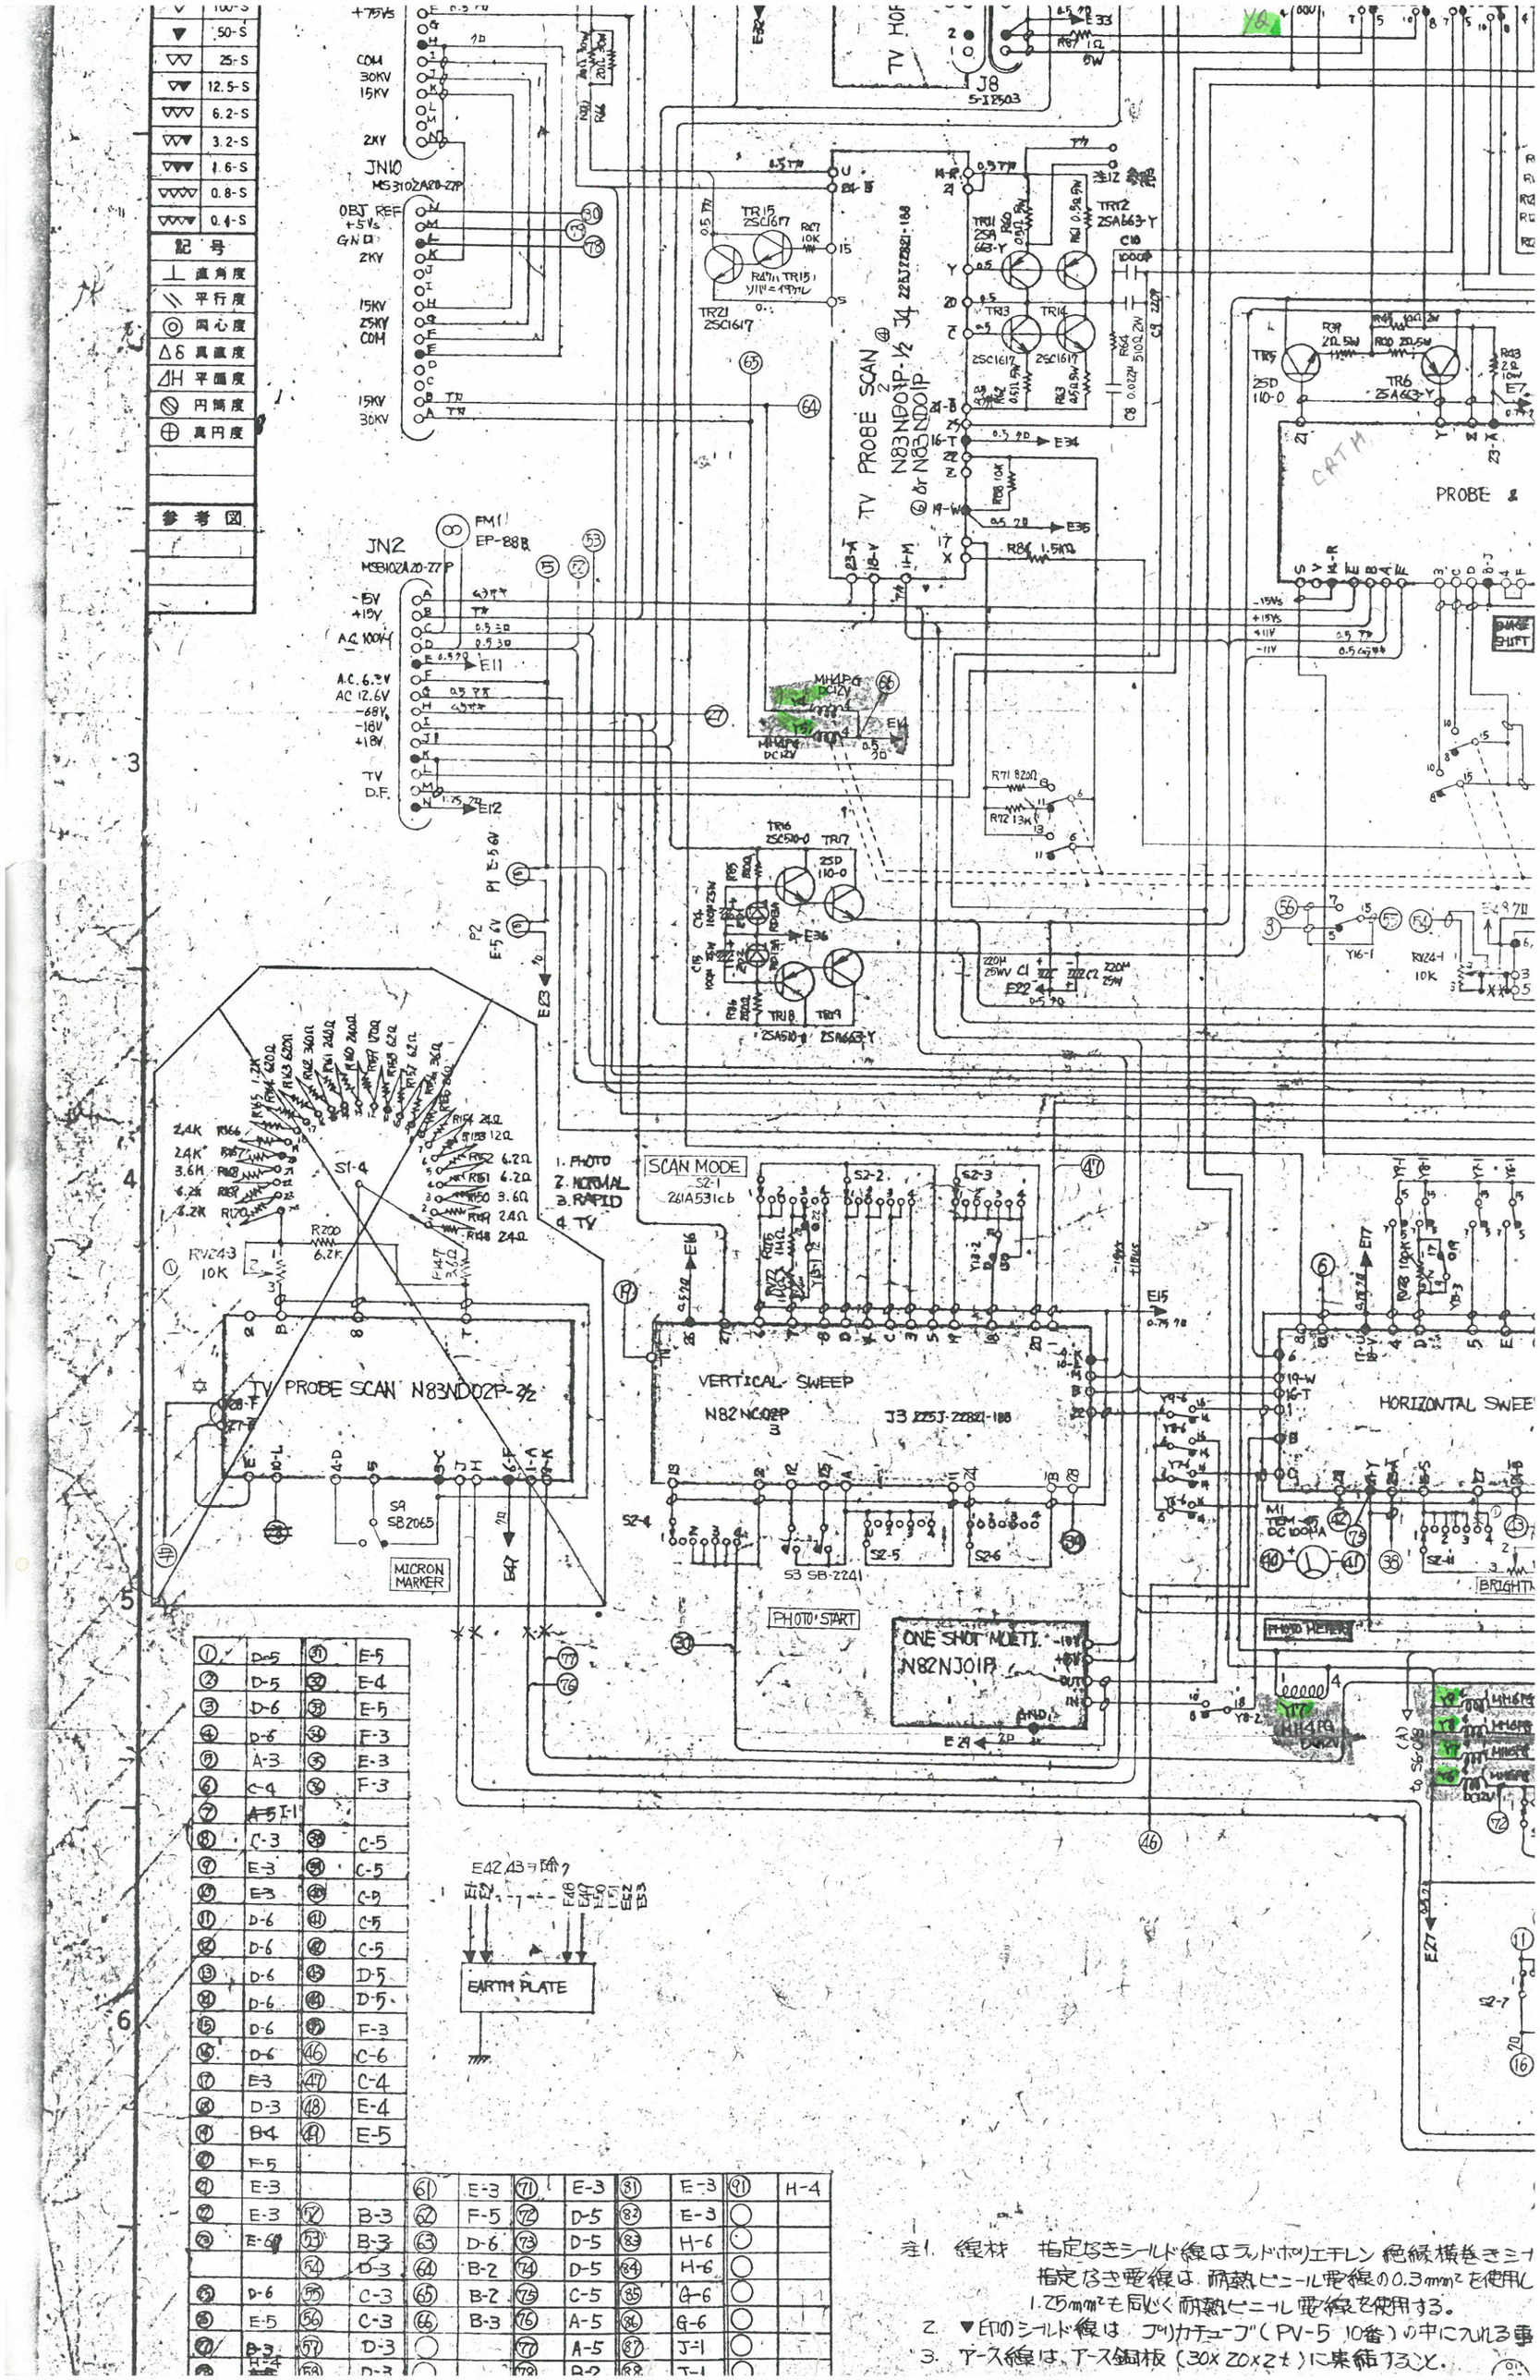


| | |
|---|---|
| ▼ | 100-S |
| ▼ | 50-S |
| ▽▼ | 25-S |
| ▽▽ | 12.5-S |
| ▽▽▼ | 6.2-S |
| ▽▽▽ | 3.2-S |
| ▽▽▽▼ | 1.6-S |
| ▽▽▽▽ | 0.8-S |
| ▽▽▽▽▼ | 0.4-S |

| 記号 |
|---|
| ⊥ 直角度 |
| // 平行度 |
| ◎ 同心度 |
| △δ 真直度 |
| △H 平面度 |
| ⊘ 円筒度 |
| ⊕ 真円度 |

| 参考図 |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | D-5 | ㉛ | E-5 |
| ② | D-5 | ㉜ | E-4 |
| ③ | D-6 | ㉝ | E-5 |
| ④ | D-6 | ㉞ | F-3 |
| ⑤ | A-3 | ㉟ | E-3 |
| ⑥ | C-4 | ㊱ | F-3 |
| ⑦ | A-5 | J-1 | |
| ⑧ | C-3 | ㊳ | C-5 |
| ⑨ | E-3 | ㊴ | C-5 |
| ⑩ | E-3 | ㊵ | C-5 |
| ⑪ | D-6 | ㊶ | C-5 |
| ⑫ | D-6 | ㊷ | C-5 |
| ⑬ | D-6 | ㊸ | D-5 |
| ⑭ | D-6 | ㊹ | D-5 |
| ⑮ | D-6 | ㊺ | F-3 |
| ⑯ | D-6 | ㊻ | C-6 |
| ⑰ | E-3 | ㊼ | C-4 |
| ⑱ | D-3 | ㊽ | E-4 |
| ⑲ | B-4 | ㊾ | E-5 |
| ⑳ | F-5 | | |
| ㉑ | E-3 | | |
| ㉒ | E-3 | ㊿ | B-3 |
| ㉓ | E-6 | (51) | B-3 |
| | | (52) | D-3 |
| (53) | D-6 | (54) | C-3 |
| (55) | E-5 | (56) | C-3 |
| (57) | B-3 | (58) | D-3 |
| (59) | H-4 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (61) | E-3 | (71) | E-3 | (81) | E-3 | (91) | H-4 | | |
| (62) | F-5 | (72) | D-5 | (82) | E-3 | ○ | | | |
| (63) | D-6 | (73) | D-5 | (83) | H-6 | ○ | | | |
| (64) | B-2 | (74) | D-5 | (84) | H-6 | ○ | | | |
| (65) | B-2 | (75) | C-5 | (85) | G-6 | ○ | | | |
| (66) | B-3 | (76) | A-5 | (86) | G-6 | ○ | | | |
| ○ | | (77) | A-5 | (87) | J-1 | ○ | | | |
| ○ | | (78) | B-2 | (88) | J-1 | ○ | | | |

注1. 線材　指定なきシールド線はラドホリエチレン絶縁横巻きシ
　　指定なき電線は、耐熱ビニール電線の0.3mm²を使用し
　　1.25mm²も同じく耐熱ビニール電線を使用する。
2. ▼印のシールド線は、ブリカチューブ（PV-5 10番）の中に入れる事
3. アース線は、アース銅板（30×20×2t）に集結すること。