


- 注
- 1 線材 指定なきシールド線はラッドホリエリケーブル種をシールド線の7/0.18を使用のこと。又指定なき電線は耐熱ビニル電線の0.3mm<sup>2</sup>を使用し、指定の0.5mm<sup>2</sup>, 0.75mm<sup>2</sup>, 1.25mm<sup>2</sup>も同じく耐熱ビニル電線を使用すること。
  - 2 J17 (CN829) のピン番号は右図の通り。4, 8, 12, 16, 20
  - 3 DI. 2, 9, 10 (1S1587) はラック板 L-3552 (1L4P) に取り付けること。
  - 4 TR20, 21 (2SC510-0) 及v. D3, 4, 6, 7 (1S1587), R203, 204 (1KQ) は7ヶ端子 RGS-10b に取り付けること。
  - 5 +5V<sub>s</sub>, +7.5V<sub>s</sub>, -7.5V<sub>s</sub>, 7V<sub>s</sub> は一度中絶端子 (RGS-6b) の絶縁後、各所に接続すること。

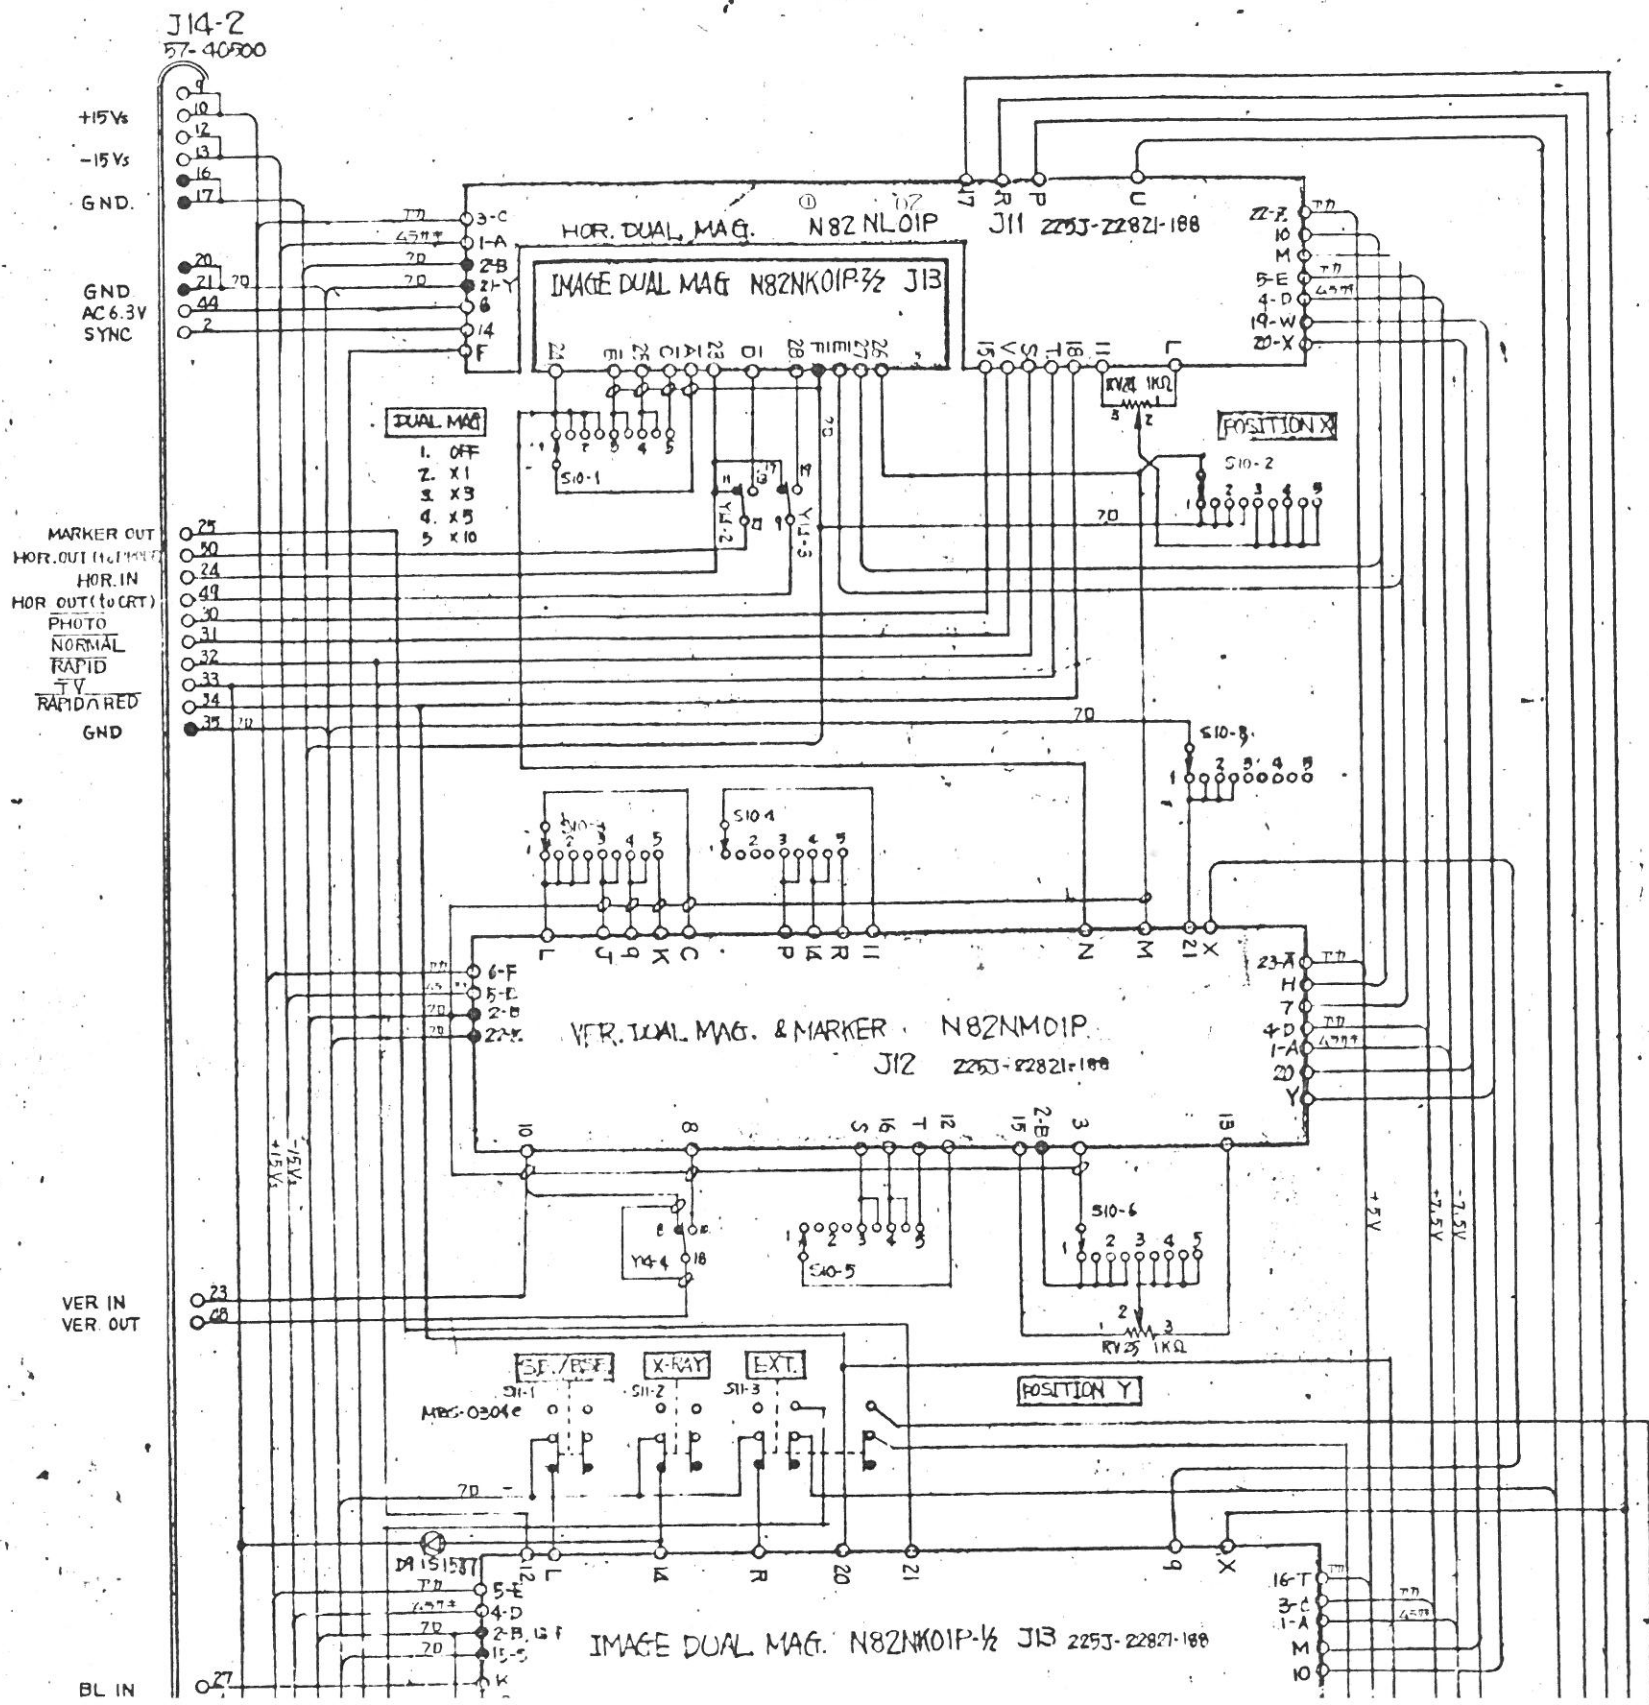

A B C

A B C