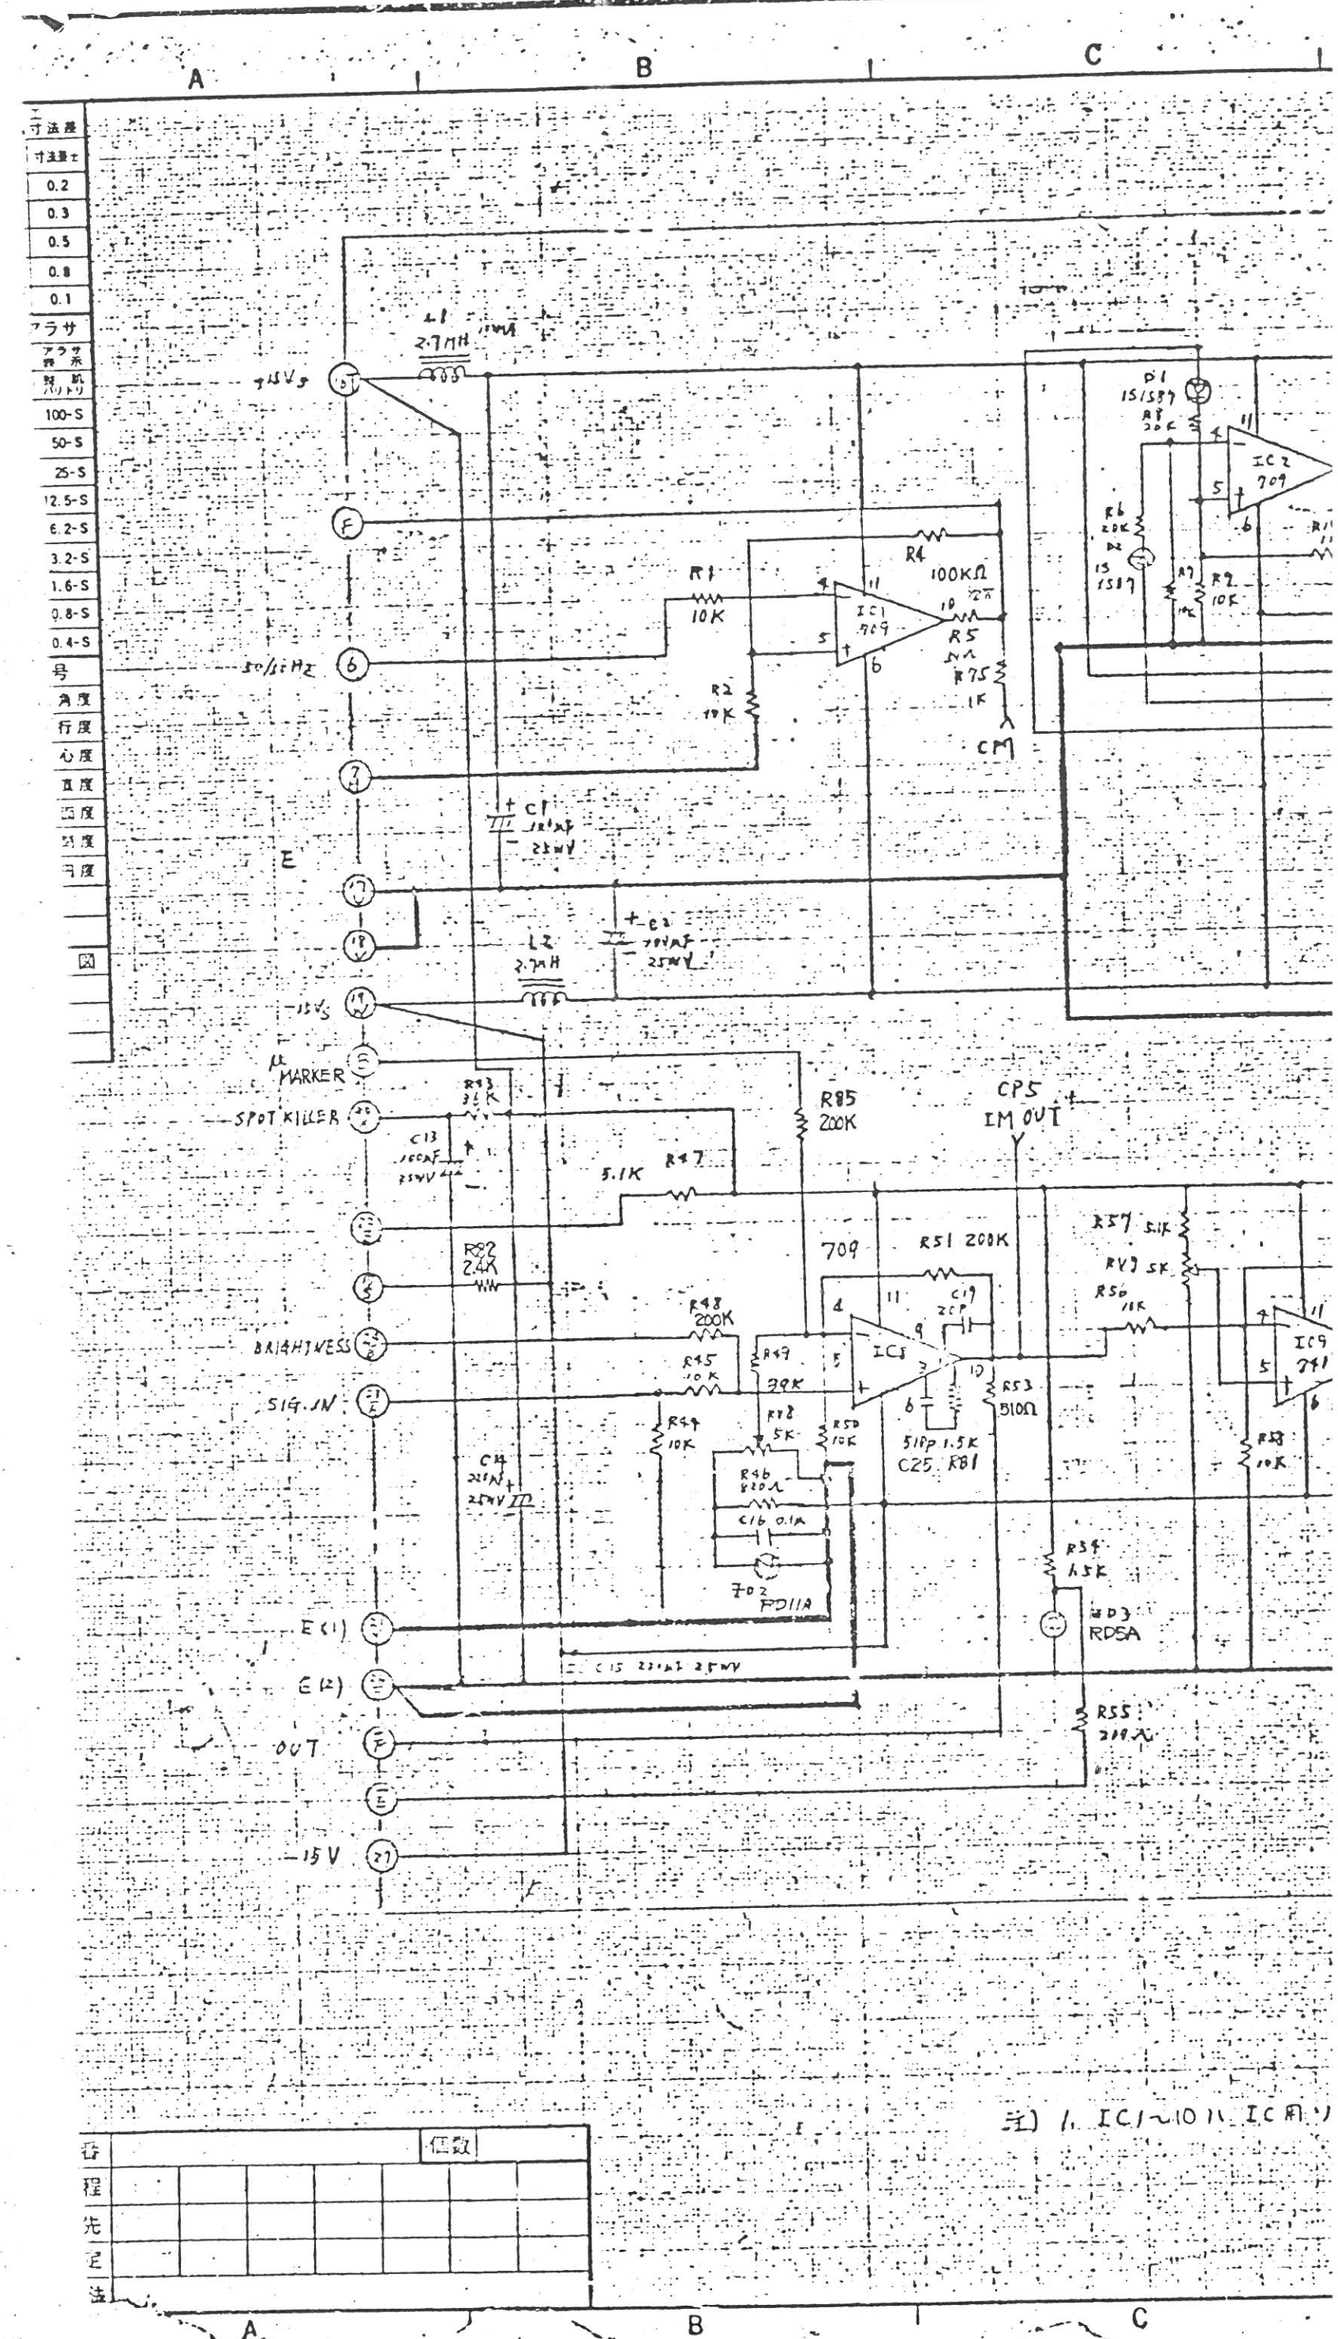
A
B
C
L1 2.7mH
+15V
F
50/55Hz
6
7
E
17
18
19
-15V
MARKER
SPOT KILLER
BRIGHTNESS
SIG.IN
E(1)
E(2)
OUT
-15V
R1 10K
R2 10K
R4 100KΩ
R5
R75 1K
CM
IC1 709
C1 100μF 25WV
C2 100μF 25WV
L2 2.7mH
D1 1S1587
IC2 709
R6 20K
R7 10K
R8 10K
R83 3.3K
C13 100μF 25WV
R85 200K
CPS
IM OUT
R47 5.1K
709
R51 200K
C19 20P
R48 200K
R45 10K
R49 39K
IC3
R53 510Ω
R44 10K
R52 5K
R50 10K
R46 820Ω
C16 0.1μ
7D2 FD11A
51Pp 1.5K
C25 RB1
C14 22μF 25WV
C15 22μF 25WV
R57 5.1K
RV3 5K
R56 1K
IC4 741
R58 10K
R59 4.5K
WD3 RD5A
R55 220Ω
注) 1. IC1~10 11. IC用
寸法差
寸法許容
0.2
0.3
0.5
0.8
0.1
アラサ
アラサ許容
材質
パリトリ
100-S
50-S
25-S
12.5-S
6.2-S
3.2-S
1.6-S
0.8-S
0.4-S
記号
角度
行度
心度
直度
平面度
対称度
平行度
図
個数
工程
先
定
注